


HRLITE LED-Panel Leuchte (S) 100-150lm/W – energieeffiziente Beleuchtung für Büros, Labore, Praxen, Geschäfte und Ausstellungsräume.

Das HRLITE LED-Panel Leuchte (S) ist ein Beispiel für energieeffiziente Beleuchtung ohne gesundheitsgefährdende Stoffe. Mit einer Energieersparnis von bis zu 80% und einer Lebensdauer von über 50.000 Std. beleuchten Sie Ihr Büro, Ihre Praxis, Kanzlei oder Ihren Verkaufsraum.

Die flache Bauweise und das niedrige Gewicht ermöglichen einen schnellen Austausch herkömmlicher Rasterleuchten. Die Lichteinspeisung erfolgt über alle vier Seiten, dadurch geringe Wärmeentwicklung, homogene Lichtverteilung und garantierte Langlebigkeit.


Die gleichmäßige Leuchtfläche wirkt wie eine Lichtkuppel und steigert das Wohlbefinden Ihrer Kunden und Mitarbeiter deutlich.

Durch den UGR<19 ist das Panel blendenarm und für Bildschirmarbeitsplätze geeignet. **Auch erhältlich mit Dimmung.**

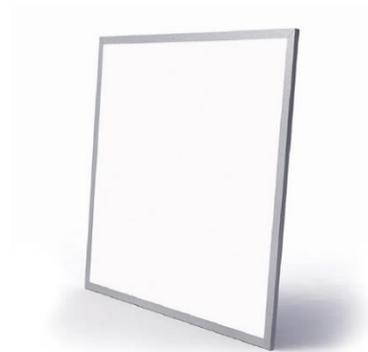

Model	LED-Panel 100lm/W	LED-Panel 120lm/W	LED-Panel 150lm/W
Leistung:	36W, 64W	36W, 50W	25W, 40W
Lichtleistung:	3600lm, 6400lm	4320lm, 6000lm	3750lm, 6000lm
Lichtfarbe:	3000~6500k	3000~6500k	3000~6500k
Eingangsspannung:	AC200~240V	AC200~240V	AC200~240V
Effizienz:	100lm/W	120lm/W	150lm/W
Abstrahlwinkel:	120°	120°	120°
Farbwiedergabe:	CRI >80	CRI >80	CRI >80
Dimmung:	Optional	Optional	Optional
Schutzart:	IP20	IP20	IP20
Gehäuse:	Aluminium-Wärmeableitungsgelenkdesign	Aluminium-Wärmeableitungsgelenkdesign	Aluminium-Wärmeableitungsgelenkdesign
Abdeckung:	Matt	Matt	Matt
Umgebungstemperatur:	-20~40°C	-20~40°C	-20~40°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	≤85%	≤85%	≤85%
Lebensdauer L70 (25°C):	>50.000 Stunden	>50.000 Stunden	>50.000 Stunden
Garantie:	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Gewicht:	2,3, 2,4, 2,6, 4,8Kg	2,3, 2,4, 2,6, 4,8Kg	2,3, 2,4, 2,6, 4,8Kg
Maße: (cm)	62*62, 59*59*, 30*120, 60*124	62*62, 59*59*, 30*120, 60*124	62*62, 59*59*, 30*120, 60*124
Besonderheiten:	UGR<19 für Arbeitsplatz mit Computer geeignet.	UGR<19 für Arbeitsplatz mit Computer geeignet.	UGR<19 für Arbeitsplatz mit Computer geeignet.
Montage:	als Einlege- oder Trockenbauversion erhältlich.	als Einlege- oder Trockenbauversion erhältlich.	als Einlege- oder Trockenbauversion erhältlich.

620x620mm embedded size, cut out size **625\*625mm**

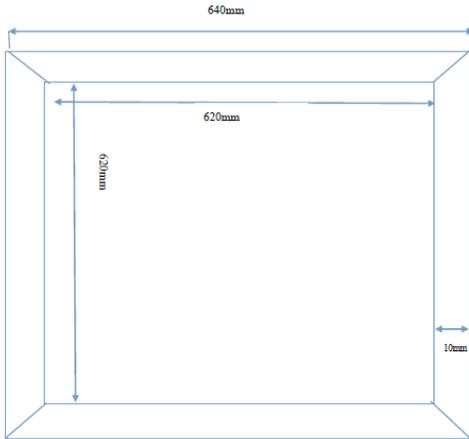

1200x300mm snap-in panel size, cutout size **1200\*300mm**

