



Repräsentant für LED-Beleuchtung

HRLITE LED-Hallenleuchte der Serie Pro OpMill II 50-100W

LOW UGR

25

AVAILABLE

UP TO

65%

ENERGY SAVING

UP TO

170lm/w

SYSTEM EFFICACY

LIFETIME OF

102,000+

HOURS TO L70

IK10 RATED

AVAILABLE IN 50W - 320W

LUMILEDS CHIP, BOKE DRIVER




Optimale Gangbeleuchtungslösung

Spezialisierte optische Systeme für Lagergänge lenken das Licht effizient durch den Gang, um eine gleichmäßige Ausleuchtung sowohl des Bodens als auch der Lagerflächen sicherzustellen.




Vorderansicht

120°
High Bay

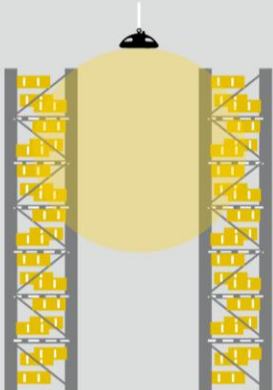


30x100°
Gang-Optik

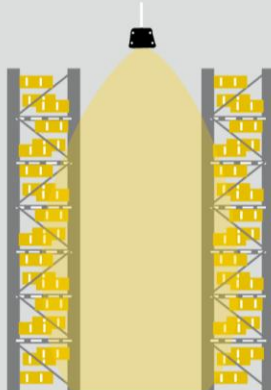


Die Gangbeleuchtung erhellt die gesamte Regalfläche von oben nach unten und erleichtert es dem Personal, den Inhalt der Regale zu erkennen, sowie den Kunden, Ihre Produkte wahrzunehmen.

Ansicht von oben

120°
High Bay

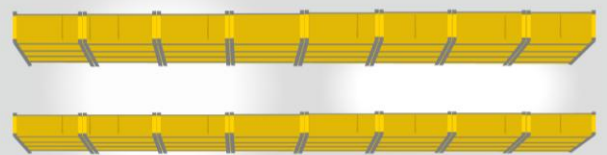

30x100°
Gang-Optik

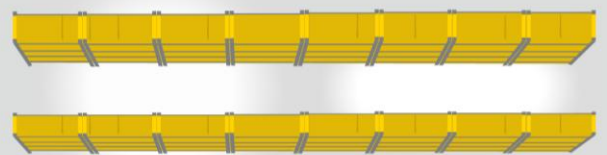

Das Design des Gangs lenkt das Licht effizient, wodurch weniger Leuchten erforderlich sind und dennoch eine hervorragende Gleichmäßigkeit erreicht wird.



Konstruiert für Langlebigkeit

Linear OpMill II ist für eine Vielzahl von Herausforderungen ausgelegt. Ob es sich um einen Schlag von einem Gabelstapler, einen Treffer von einem Squashball oder ein Besprühen mit einem Schlauch handelt – die lineare OpMill II hält diesen Belastungen stand.

HRLITE LED-Hallenleuchte der Serie Pro OpMill II 50-100W

LED-Linear Light der Serie PRO




3000K-5700K
Farbtemperatur



5 Jahre



IK10

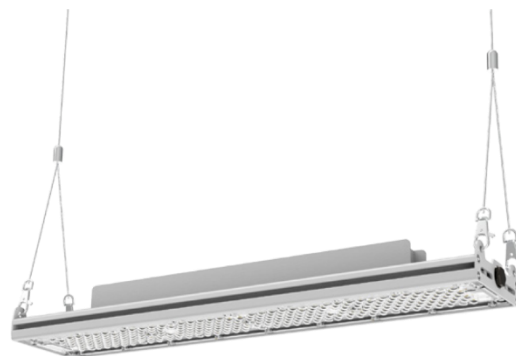

FUNKTIONEN

Hochgradig effiziente Systemleistung mit bis zu 170 lm/W

Lumileds LED-Chips von hoher Qualität sowie Inventronics-Treiber oder Boker-Treiber

Innovative Staubschutzhülle

Polycarbonat-Linse

>50,000hrs to L80

Light-on-Demand-Funktion mit optionalem Bewegungssensor

CODE	Leistung	Lichtausbeute	EFFIZIENZ: 170lm/W
OPMILL-II-50	50W	8,500lm	170 lm/W
OPMILL-II-75	75W	12,750lm	170 lm/W
OPMILL-II-100	100W	17,000lm	170 lm/W

Lichtdaten

LICHTQUELLE	Lumileds 2835
LEBENSDAUER @L80	102,000hrs
CCT	5000K (2700K , 4000K, 6500K available)
CRI	>70 (>80 , >90 available)
SDCM	<5 (<3 available)
ABSTRAHLWINKEL	90°/30x100°/70x105°

Elektrische Daten

STROMVERSORGUNG	Boke
EINGANGSSPA	100-277VAC, 50-60Hz
LEISTUNGSFAKTOR	≥0.95
THD (Typ)	<20%
ÜBERSpannungsschutz	10kV
LEBENSDAUER: TREIBERS	>50,000hrs
DIMMBARE OPTIONEN	1-10V, DALI

DESIGN / KONSTRUKTION


KÖRPERMATERIAL	Aluminium
OPTIK-MATERIAL	Polycarbonate
BEENDEN	Powder-Coat
FARBE	Grey

TECHNISCHE DATEN


IK RANGFOLGE	IK10
BETRIEBSTEMPERATUR	-30° to +45°C
SCHUTZKLASSE	Class 1
ZERTIFIKATE	SAA /CE /ROHS
GARANTIE	5 Year

HRLITE LED-Hallenleuchte der Serie Pro OpMill II 50-100W


Maße

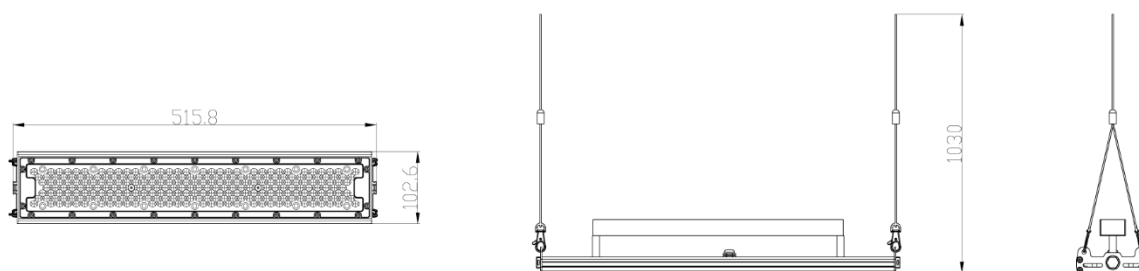


Photometrisches Diagramm



90°



30x100°



70x105°

Bilder

