




Repräsentant für LED-Beleuchtung

HRLITE LED-Feuchtraumleuchte UCT3

HRLITE LED-Feuchtraumleuchte mit hervorragender Leistung auf wasserdicht, staubdicht und korrosionsbeständig. Und es bietet eine ideale Beleuchtungslösung für den Nassbereiche.

Wir haben LED-Feuchtraumleuchte von 20W bis 60W. Wir haben es auf PC-Gehäuse und PMMA-Gehäuse für Ihre verschiedenen Anwendungen.

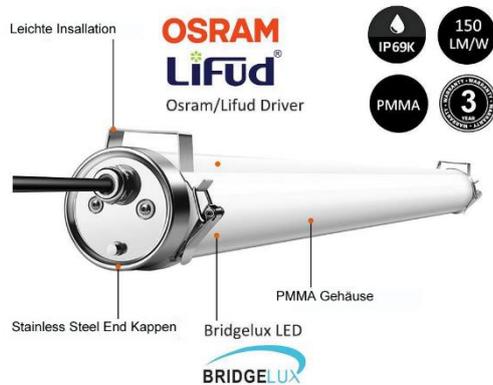

Warum HRLITE LED-Feuchtraumleuchte?

Reiche Erfahrung in der Produktion von LED-Feuchtraumleuchte, bieten Wir nur Qualitätsprodukte an.

Energieeffizienzklasse in A++.

Hohe Lichtausbeute bis zu 140 LM/W und 150 LM/W als Option.

Großartige Qualität und 3 Jahre Garantie.

Verschiedene dimmbare Möglichkeiten, einschließlich Dali/1-10V/PWM, sind verfügbar.

Alle Zertifikate sind für die verschiedenen Märkte verfügbar.

Hauptmerkmale für LED-Feuchtraumleuchte UCT3

Hochhelle Bridgelux-LED und Osram-Treiber, >150LM/W.

Mit PMMA-Gehäuse, hervorragender Korrosionsschutz.

Schutzart IP69K und kein Problem für Wasserstrahlen, mit hohem Druck.

Sehr einfach in Reihe zu schalten.

Endkappe aus Edelstahl, großartige Qualität auf jeden Fall.



IP69K wasserdichter Schutz
Höchste Schutzstufe und kein Problem für Strahlwasser unter hohem Druck.



PMMA-Gehäuse
Ausgezeichnet auf Korrosionsschutz,
Wasserdichtigkeit und Lebensdauer.

HRLITE LED-Feuchtraumleuchte UCT3

Technische Daten für LED-Feuchtraumleuchte UCT3

Model Nr.	UCT3L06020?K	UCT3L12040?K	UCT3L61060?K
Leistung	20W	40W	60W
LED-Marke		Bridgelux	
Treiber		Osram/Lifud	
Farbtemperatur		2700-6500K	
Farbwiedergabe-Index		>80	
Abstrahlwinkel		120°	
Spannung		AC 220-240V	
Power Faktor		>0,95	
Lichtausbeute		>150LM/W	
Lumen	>3, 000lm	>6, 000lm	>9, 000lm
Arbeitsumgebung		-30°C~+50°C	
Lebensdauer		>50, 000 Std	
Wasserdichtigkeit		Schutzart IP69K	
Aufprallprüfung		IK08	
Dimmbar		Nein	
Verknüpfbar:		Ja	
Kabel		3*1.5mm ²	
Maße (mm)	L600*D81MM	L1200*D81MM	L1500*D81MM
Material		Aluminiumlegierung & PMMA	
Verkaufseinheit		6 Stück	
Gewicht / Karton (Kg)	7.7 Kg	12,9 Kg	13,8 Kg
Maße / Karton mm	715*272*183mm	1315*272*183mm	1615*272*183mm

Aufpreis für optionales Funktions-/Teilezubehör:

Dali, 5*1.5mm² Kabel

Kabel durch 3 x 1,5 mm² Kabel mit Steckverbinder

Kabel durch 3 x 2,5 mm² Kabel mit Steckverbinder

Kabel durch 5 x 1,5 mm² Kabel mit Steckverbinder

Kabel durch 5 x 2,5 mm² Kabel mit Steckverbinder

Aufprall-Test IK10

